

PORTATIF SANS LICENCE NORME PMR446

## Ultra compact et léger pour vous accompagner partout !




Communications  
gratuites

Toujours plus de performance  
sur le terrain !



IP54

Conception robuste, étanche  
et très simple d'utilisation

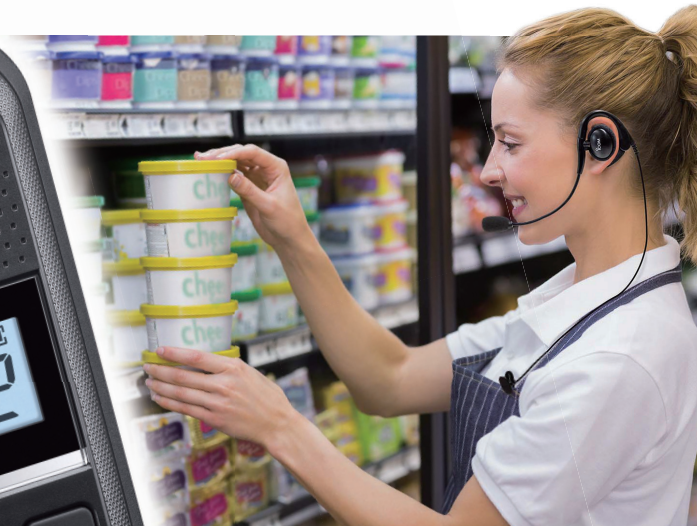

Taille réelle  
50 x 94 x 26,7 mm

21 h d'autonomie avec batterie  
2350 mAh Li-Ion amovible

Charge par câble USB-C  
en moins de 4 h



## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Son fort et clair avec une puissance audio de 600 mW
- Écran LCD grande visibilité pour visualiser toutes les fonctions d'un seul coup d'œil
- Menu intuitif simplifié avec raccourci via clavier
- Fonction VOX (utilisation en main libre) avec accessoires adaptés
- 2 boutons programmables\*
- Fonction Smart-ring (vérifie la couverture des utilisateurs du groupe)\*
- Fonction Alert-Ring (envoi une sonnerie d'urgence au groupe)\*
- Fonctions de sécurité : alarme manuelle avec bouton d'urgence sur le dessus de la radio et fonction "lone worker"\*
- Fonction "air cloning" pour dupliquer les radios à distance\*

\*Par programmation

## Exemples d'utilisation

- Hôtels, restaurants, musées, campings...
- Activités sportives : cyclisme, course à pied...
- Chaines de magasins
- Grandes surfaces spécialisées

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

### CASQUES OREILLETES ET CABLES

#### HS-94

Casque oreillette avec micro flexible



ou

#### HS-95

Casque contour de nuque avec micro flexible



ou

#### HS-97

Oreillette avec micro laryngophone



+

#### OPC-2006LS

Câble adaptateur pour accessoire de tête avec fonction VOX



ou

#### OPC-2328

Câble adaptateur avec bouton PTT pour accessoire de tête



L'OPC-2006LS ou l'OPC-2328 est nécessaire pour l'utilisation du HS-94, HS-95 ou HS-97.

### BATTERIES ET CHARGEURS DE BATTERIE

#### BP-304A

Batterie Li-Ion 3,6 V  
2350 mAh typ.  
2200 mAh min.



#### BC-262

Chargeur rapide clipsable.  
Alimentation en USB-C.

Alimentation secteur et câble USB-C (non fournis)



#### BC-264

Chargeur de batterie

Alimentation secteur et câble USB-C (non fournis)



## SPÉCIFICATIONS

Fréquences couvertes	446,00625 MHz ~ 446,19375 MHz
Nombre de canaux	16 canaux analogiques
Puissance	0,5 W
Sensibilité en réception	20 dB SINAD N : -118 dBm typ.
Type d'émission	8K50F3E (12,5 kHz)
Puissance audio ext.	HP interne : 600 mW typ. @5 % de distorsion, à 4 Ω HP externe : 150 mW typ. @5 % de distorsion, à 8 Ω
Impédance antenne	50 Ω
Tension d'alimentation	3,6 V DC nominal
Consommation	Rx max. : 0,8 A max. Tx : 1 A max.
Dimensions	L 156,0 × H 50,0 × P 26,7 mm (antenne incluse) L 94,0 × H 50,0 × P 26,7 mm (hors antenne)
Poids	157 g (avec batterie BP-304A incluse)

### Accessoires fournis :

- Batterie Li-ion : BP-304A
- Chargeur rapide clipsable : BC-262
- Câble USB-C / USB-A : OPC-2480
- Clip ceinture : MB-127

### MICROPHONES

#### HM-153LS

Microphone cravate double jack coudée



#### HM-166LS

Oreillette microphone cravate double jack coudée



#### HM-183LS

Microphone HP double jack coudée



#### HM-186LS

Microphone HP double jack coudée



#### EP-SR29248

Microphone cravate avec PTT et oreillette tube translucide type "bodyguard"



#### HM-1LSOW

Microphone cravate avec PTT et oreillette tube translucide type "bodyguard"



#### HM-2LSOW

Microphone cravate avec PTT et oreillette tour d'oreillette type C



#### HM-3LSOW

Microphone cravate avec PTT et oreillette tour d'oreillette type C



### ALIMENTATION

#### BC-258E

Alimentation secteur avec connecteur USB-A femelle, 5 V 2 A



#### OPC-2480

Câble USB-C /USB-A



### AUTRE ACCESSOIRE

#### MB-127

Clip ceinture



Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. La configuration du poste peut varier suivant les versions.

## Icom France s.a.s.

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais  
BP 45804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5  
Tél : +33 (0)5 61 36 03 03 - Fax : +33 (0)5 61 36 03 00  
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>  
E-mail : [icom@icom-france.com](mailto:icom@icom-france.com)



FOUNDING MEMBER OF



## CACHET DISTRIBUTEUR